



为节约地球做贡献

想了解开山更多：
www.kaishancomp.com

节能的倡导者



JN 系列 微油螺杆式空气压缩机



联系我们



浙江开山压缩机有限公司
ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO., LTD.
地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号
电话：+86 570 3662777/8070999
传真：+86 570 3662789/8070998

中国的开山 世界的开山 为节约地球做贡献

开山控股集团股份有限公司是中国机械工业百强企业，员工近5000名。在浙江衢州、上海、广东顺德、重庆和美国、奥地利等地设有产品研发中心和制造基地。总资产超过100亿元。

旗下的开山集团股份有限公司（股票代码：300257）是压缩机专业制造企业，产品谱系齐全，节能环保。



美国.西雅图



美国.阿拉巴马州



奥地利.维也纳



中国.重庆



中国.广州



中国.衢州



中国.上海



澳大利亚.墨尔本

核心研发

公司拥有国家认定企业技术中心、八家高新技术企业。一大批优秀的工程师和高精尖的加工检测设备构筑了完整的开山机械制造体系。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

多谱系的产品

公司生产的压缩机产品包括双螺杆式、单螺杆式、涡旋式、离心式、往复式等。应用市场包括空气压缩机、工艺气压缩机、气体压缩机、冷媒压缩机、冷冻压缩机、鼓风机、真空泵等。压缩机功率覆盖范围2HP~6800HP，压力范围0.4bar~800bar。开山还生产膨胀发电站。

对环境友好的可持续发展

秉持对环境可持续发展的基本信念，我们一直致力于不断提高产品的能源使用效率，为用户创造价值。

- 研发出最具效率的“Y型”转子型线；
- 达到国家一级能效的螺杆空气压缩机；
- 利用废能发电的膨胀机.....

开山对环境负责的承诺确保我们将继续开发技术和制造解决方案，为现在和未来的提供具有非凡价值的产品。

曾获“中国机械工业百强企业”
“中国机械工业优秀企业”
“中国机械工业节能减排创新企业”
“中国双十佳企业”
“浙江省最受尊敬企业”等称号
2020全球新能源企业500强
2025亚洲企业社会责任奖(AREA)
2025亚太杰出企业奖(APEA)

产品入选
“节能机电设备推荐目录”
“能效之星产品目录”
“国家重点节能技术推广目录”等

70

70年历史



5000

员工5000余人



14

在全球拥有14家生产基地及研发中心



72

拥有72家子公司



300

超300项专利



JN 电驱动固定式系列



超低噪音



高可靠性



节能

卓越的能源效率

以拥有专利的“Y”型线为核心，开山西雅图北美研发中心数十位技术人员的研发，设计出的JN螺杆空压机，其性能达到国际领先水平，为各行业提供更为可靠的节能环保方案，塑造行业内节能减排的典范。



JN两级系列主机

相比2级能效产品，1级能效节省10~15%的电力，开山的JN两级系列从75kW到630kW，均达到了一级能效。



JN两级系列 国家新标准1级能效


节能原理

采用两级压缩主机及大小不同的两组SKY螺杆转子，实现合理的压力分配，从而降低了压缩比。

低的压缩比的特点

减少了内泄露，提高了容积效率
大大降低了轴承的负荷，提高了轴承寿命，延长了主机寿命

相比于单级压缩，两级压缩机更趋近于等温压缩，比一级压缩节省了2' 2-33"面积的功率

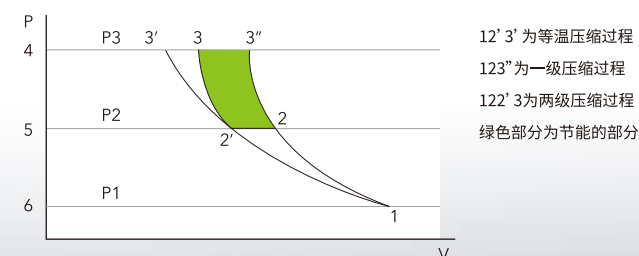

PMVF




永磁变频控制技术

- 专利设计的弱磁控制、压力控制以及简单稳定的永磁电机开环控制，适应多种恶劣工况，系统更加稳定。
- 无需转子转角位置传感器，既简化了系统，又提高了系统的稳定性。转矩在360度中任意角度补偿，实现完美的转矩控制。母线电压利用率大于93%，远超市场上的普通变频器。
- 采用先进的PID控制算法，加快了控制速度，提高了控制精度，为客户提供更稳定的供气压力。
- 恒功率控制技术，充分利用电机功率。当设定压力低于最高压力时，可以提高其电机转速，以获得更多排气量。

高效永磁同步电机

- 永磁同步电机的励磁磁场由永磁提供，转子不需要励磁电流，提高了电机效率提高，与异步变频调速相比，任意转速点均节约电能，尤其在转速较低的时候这种优势更为明显。
- 保证更低的温升，保护永磁体，电机寿命更长；永磁体可耐温180度；防护等级高。
- 永磁变频电机的效率和功率因数近似一条水平曲线，即使电机只有20%负荷时，永磁电机的力能指标仍为满负荷的80%以上，这极大提高了在低负载情况下的电能使用效率 和电网品质因数。
- 永磁同步变频调速电机的主磁场恒定，定子电流几乎全部为有功电流，启动电流小。平滑软启动，启动电流不大于额定电流的2倍。

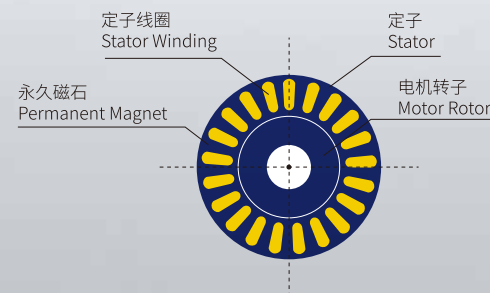

创新的级间冷却设计
能效超越一级标准

高效率两级压缩主机, 得天独厚的优势

- 机组在60-100%变频范围内性能都优于国家一级能效标准，在40-90%负载范围节能效果最为明显。
- 采用两级压缩结构，降低了级间压力，减少额内部泄露，提高了机组效率
- 一级和二级之间有齿轮传动，便于两级转子都调整在最佳的线速度范围内，效率更高
- 创新的雾化和油气混合系统设计，强化了级间冷却，降低了润滑油的流阻，提升效率
- 主机轴承采用与SKF共同开发的专用轴承，轴承数量达9个，确保主机的寿命和性能。

高端的细节配置及优化



高效进气阀

- 国家专利进气阀
- 通过500万次循环寿命试验
- 大口径、低压降
- 止回阀关闭迅速，防止主机内油气喷出

专用电动机

- 起动转矩大
- 多种规格电机可供选择
- SKF轴承，噪声低，寿命长
- 具有加油装置，不停机也可加油



定制显控一体触摸屏

- 高清触摸式显示器
- 友好直观界面，人性化菜单结构设计，查询、维护方便
- 可显示多行运行参数和历史记录

冷却系统

- 低功耗、低噪音
- 高效轴流冷却风扇
- 采用进排气消声设计



开山服务

长达70年的积累，开山不仅拥有了世界级的压缩机制造技术，并积累了丰富的行业经验及遍布全球的服务网络，我们不仅为您提供专业的售前及售后服务支持，更能为您提供有建设性的全方位的解决方案。

覆盖全国的服务网络

及时反馈，快速响应

专业培训和指导

专业技术工程师进行培训，掌握必要的知识，无需担心使用可能产生的问题。

认证原装配件

开山认证原装配件，确保交付给您的压缩机始终高性能运行



JN 两级电固系列（风冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
JN100-6- II	0.6	16.55	75	DN65	2200	2760x1630x1735
JN100-7- II	0.7	15.80		DN65	2200	2760x1630x1735
JN100-8- II	0.8	14.65		DN65	2200	2760x1630x1735
JN100-10- II	1.0	13.70		DN65	2200	2760x1630x1735
JN120-6- II	0.6	21.68	90	DN80	2720	2760x1630x1735
JN120-7- II	0.7	20.15		DN80	2720	2760x1630x1735
JN120-8- II	0.8	19.25		DN65	2700	2760x1630x1735
JN120-10- II	1.0	16.48		DN65	2700	2760x1630x1735
JN150-6- II	0.6	25.54	110	DN80	3300	2930x1810x1800
JN150-7- II	0.7	24.02		DN80	3300	2930x1810x1800
JN150-8- II	0.8	23.00		DN80	3300	2930x1810x1800
JN150-10- II	1.0	20.10		DN80	3300	2930x1810x1800
JN180-6- II	0.6	32.88	132	DN100	4380	3160x1810x2080
JN180-7- II	0.7	28.55		DN100	3560	2930x1810x2080
JN180-8- II	0.8	26.90		DN80	3460	2930x1810x1800
JN180-10- II	1.0	23.94		DN80	3460	2930x1810x1800
JN215-6- II	0.6	38.07	160	DN100	4900	3310x1980x2100
JN215-7- II	0.7	36.60		DN100	4900	3310x1980x2100
JN215-8- II	0.8	34.31		DN100	4900	3310x1980x2100
JN215-10- II	1.0	28.46		DN100	4900	3310x1980x2100
JN250-6- II	0.6	45.26	185	DN100	5040	3310x1980x2230
JN250-7- II	0.7	41.10		DN100	4950	3310x1980x2100
JN250-8- II	0.8	39.80		DN100	4950	3310x1980x2100
JN250-10- II	1.0	34.31		DN100	4950	3310x1980x2100
JN270-6- II	0.6	47.90	200	DN100	5050	3310x1980x2230
JN270-7- II	0.7	45.28		DN100	5050	3310x1980x2230
JN270-8- II	0.8	43.12		DN100	5000	3310x1980x2100
JN270-10- II	1.0	36.60		DN100	5000	3310x1980x2100
JN295-6- II	0.6	55.90	220	DN100	6350	3510x2160x2250
JN295-7- II	0.7	50.26		DN100	6350	3510x2160x2250
JN295-8- II	0.8	47.48		DN100	5680	3510x2160x2250
JN295-10- II	1.0	41.02		DN100	5680	3510x2160x2250
JN335-6- II	0.6	59.70	250	DN125	6930	3510x2160x2250
JN335-7- II	0.7	56.00		DN125	6930	3510x2160x2250
JN335-8- II	0.8	52.50		DN100	6550	3510x2160x2250
JN335-10- II	1.0	45.00		DN100	6550	3510x2160x2250
JN375-6- II	0.6	64.80	280	DN125	7260	4110x2310x2350
JN375-7- II	0.7	63.20		DN125	7260	4110x2310x2350
JN375-8- II	0.8	60.50		DN125	7260	4110x2310x2350
JN375-10- II	1.0	55.70		DN125	7260	4110x2310x2350
JN420-7A- II	0.7	64.50	315	DN125	7260	4110x2310x2350
JN420-8A- II	0.8	63.00		DN125	7260	4110x2310x2350
JN420-6- II	0.6	73.30	315	DN125	8460	4110x2370x2525
JN420-7- II	0.7	66.70		DN125	8460	4110x2370x2525
JN420-8- II	0.8	64.80		DN125	7360	4110x2310x2350
JN420-10- II	1.0	59.10		DN125	7360	4110x2310x2350
JN475-6A- II	0.6	77.00	355	DN125	8560	4110x2370x2525
JN475-7A- II	0.7	73.20		DN125	8560	4110x2370x2525
JN475-8A- II	0.8	69.90		DN125	7460	4110x2310x2350
JN475-10A- II	1.0	62.10		DN125	7460	4110x2310x2350
JN475-6- II	0.6	80.90	355	DN150	11550	4350x2200x2580
JN475-7- II	0.7	77.20		DN150	11550	4350x2200x2580
JN475-8- II	0.8	73.00		DN150	11550	4350x2200x2580
JN475-10- II	1.0	64.50		DN150	10630	4350x2200x2580
JN535-7- II	0.7	86.70	400	DN150	11680	4350x2200x2580
JN535-8- II	0.8	80.50		DN150	11680	4350x2200x2580
JN535-10- II	1.0	73.20		DN150	11680	4350x2200x2580
JN600-8- II	0.8	92.60	450	DN150	11800	4350x2200x2580
JN600-10- II	1.0	80.20		DN150	11800	4350x2200x2580

JN 两级电固系列（风冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
PMVF100-6- II	0.6	16.55	75	DN65	2220	2760x1630x1735
PMVF100-7- II	0.7	15.80		DN65	2220	2760x1630x1735
PMVF100-8- II	0.8	14.65		DN65	2220	2760x1630x1735
PMVF100-10- II	1.0	13.70		DN65	2220	2760x1630x1735
PMVF120-6- II	0.6	21.68	90	DN80	2700	2760x1630x1735
PMVF120-7- II	0.7	20.15		DN80	2700	2760x1630x1735
PMVF120-8- II	0.8	19.25		DN65	2680	2760x1630x1735
PMVF120-10- II	1.0	16.48		DN65	2680	2760x1630x1735
PMVF150-6- II	0.6	25.54	110	DN80	3000	3070x1810x1800
PMVF150-7- II	0.7	24.02		DN80	3000	3070x1810x1800
PMVF150-8- II	0.8	23.00		DN80	3000	3070x1810x1800
PMVF150-10- II	1.0	20.10		DN80	3000	3070x1810x1800
PMVF180-6- II	0.6	32.88	132	DN100	4050	3300x1810x2080
PMVF180-7- II	0.7	28.55		DN100	3150	3070x1810x2080
PMVF180-8- II	0.8	26.90		DN80	3050	3070x1810x1800
PMVF180-10- II	1.0	23.94		DN80	3050	3070x1810x1800
PMVF215-6- II	0.6	38.07	160	DN100	4700	3660x1980x2100
PMVF215-7- II	0.7	36.60		DN100	4700	3660x1980x2100
PMVF215-8- II	0.8	34.31		DN100	4700	3660x1980x2100
PMVF215-10- II	1.0	28.46		DN100	4700	3660x1980x2100
PMVF250-6- II	0.6	45.26	185	DN100	5070	3660x1980x2230
PMVF250-7- II	0.7	41.10		DN100	4860	3660x1980x2100
PMVF250-8- II	0.8	39.80		DN100	4860	3660x1980x2100
PMVF250-10- II	1.0	34.31		DN100	4860	3660x1980x2100
PMVF270-6- II	0.6	47.90	200	DN100	4950	3660x1980x2230
PMVF270-7- II	0.7	45.28		DN100	4950	3660x1980x2230
PMVF270-8- II	0.8	43.12		DN100	4950	3660x1980x2100
PMVF270-10- II	1.0	36.60		DN100	4950	3660x1980x2100
PMVF295-6- II	0.6	55.90	220	DN100	6120	3890x2160x2250
PMVF295-7- II	0.7	50.26		DN100	6120	3890x2160x2250
PMVF295-8- II	0.8	47.48		DN100	5450	3890x2160x2250
PMVF295-10- II	1.0	41.02		DN100	5450	3890x2160x2250
PMVF335-6- II	0.6	59.70	250	DN125	6700	3890x2160x2250
PMVF335-7- II	0.7	56.00		DN125	6700	3890x2160x2250
PMVF335-8- II	0.8	52.50		DN100	6320	3890x2160x2250
PMVF335-10- II	1.0	45.00		DN100	6320	3890x2160x2250
PMVF375-6- II	0.6	64.80	280	DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF375-7- II	0.7	63.20		DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF375-8- II	0.8	60.50		DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF375-10- II	1.0	55.70		DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF420-7A- II	0.7	64.50	315	DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF420-8A- II	0.8	63.00		DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF420-6- II	0.6	73.30	315	DN125	8100	4110x2370x2525
PMVF420-7- II	0.7	66.70		DN125	8100	4110x2370x2525
PMVF420-8- II	0.8	64.80		DN125	7000	4110x2310x2350
PMVF420-10- II	1.0	59.10		DN125	7000	4110x2310x2350
PMVF475-6A- II	0.6	77.00	355	DN125	8200	4110x2370x2525
PMVF475-7A- II	0.7	73.20		DN125	8200	4110x2370x2525
PMVF475-8A- II	0.8	69.90		DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF475-10A- II	1.0	62.10		DN125	7100	4110x2310x2350
PMVF475-6- II	0.6	80.90	355	DN150	11650	4350x2200x2580
PMVF475-7- II	0.7	77.20		DN150	11650	4350x2200x2580
PMVF475-8- II	0.8	73.00		DN150	11650	4350x2200x2580
PMVF475-10- II	1.0	64.50		DN150	10750	4350x2200x2580
PMVF535-7- II	0.7	86.70	400	DN150	11780	4350x2200x2580
PMVF535-8- II	0.8	80.50		DN150	11780	4350x2200x2580
PMVF535-10- II	1.0	73.20		DN150	11780	4350x2200x2580
PMVF600-8- II	0.8	92.60	450	DN150	11900	4350x2200x2580
PMVF600-10- II	1.0	80.20		DN150	11900	4350x2200x2580

JN 两级压缩 5bar系列（风冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
JN75-5- II	0.5	14.70	55	DN65	1840	2450x1460x1580
JN100-5- II	0.5	19.89	75	DN80	2760	2760x1730x1900
JN120-5- II	0.5	25.56	90	DN80	2840	2760x1730x1900
JN150-5- II	0.5	30.34	110	DN100	4120	3310x1980x2100
JN180-5- II	0.5	34.65	132	DN100	4780	3310x1980x2100
JN215-5- II	0.5	43.10	160	DN125	5380	3510x2160x2280
JN250-5- II	0.5	48.20	185	DN125	6250	3510x2160x2280
JN270-5- II	0.5	50.47	200	DN125	6300	3510x2160x2280
JN295-5- II	0.5	59.66	220	DN150	7400	3560x2350x2350
JN335-5- II	0.5	64.76	250	DN150	7500	3560x2350x2350
JN375-5- II	0.5	73.30	280	DN125	8860	4110x2310x2350
JN420-5- II	0.5	81.10	315	DN125	8960	4110x2310x2350

JN 两级压缩 5bar系列（水冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
JN75W-5- II	0.5	14.70	55	DN65	1840	2050x1460x1580
JN100W-5- II	0.5	19.89	75	DN80	2760	2560x1610x1880
JN120W-5- II	0.5	25.56	90	DN80	2840	2560x1610x1880
JN150W-5- II	0.5	30.34	110	DN100	4120	3310x1980x2100
JN180W-5- II	0.5	34.65	132	DN100	4780	3310x1980x2100
JN215W-5- II	0.5	43.10	160	DN125	5380	3510x2160x2280
JN250W-5- II	0.5	48.20	185	DN125	6150	3510x2160x2280
JN270W-5- II	0.5	50.47	200	DN125	6160	3510x2160x2280
JN295W-5- II	0.5	59.66	220	DN150	7400	3510x2350x2350
JN335W-5- II	0.5	64.76	250	DN150	7500	3510x2350x2350
JN375W-5- II	0.5	71.50	280	DN150	7400	3660x2370x2525
JN420W-5- II	0.5	76.50	315	DN150	7500	3660x2370x2525

PMVF 两级压缩永磁 5bar系列（风冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
PMVF75-5- II	0.5	14.70	55	DN65	1860	2450x1460x1580
PMVF100-5- II	0.5	19.89	75	DN80	2650	2760x1730x1900
PMVF120-5- II	0.5	25.56	90	DN80	2660	2760x1730x1900
PMVF150-5- II	0.5	30.34	110	DN100	3820	3660x1980x2100
PMVF180-5- II	0.5	34.65	132	DN100	4700	3660x1980x2100
PMVF215-5- II	0.5	43.10	160	DN125	5260	3910x2160x2280
PMVF250-5- II	0.5	48.20	185	DN125	6200	3910x2160x2280
PMVF270-5- II	0.5	50.47	200	DN125	6300	3910x2160x2280
PMVF295-5- II	0.5	59.66	220	DN150	6820	3560x2350x2350
PMVF335-5- II	0.5	64.76	250	DN150	6920	3560x2350x2350
PMVF375-5- II	0.5	73.30	280	DN125	8360	4110x2310x2350
PMVF420-5- II	0.5	81.10	315	DN125	8460	4110x2310x2350

PMVF 两级压缩永磁 5bar系列（水冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
PMVF75W-5- II	0.5	14.70	55	DN65	1860	2050x1460x1580
PMVF100W-5- II	0.5	19.89	75	DN80	2650	2560x1610x1880
PMVF120W-5- II	0.5	25.56	90	DN80	2660	2560x1610x1880
PMVF150W-5- II	0.5	30.34	110	DN100	3820	3660x1980x2100
PMVF180W-5- II	0.5	34.65	132	DN100	4700	3660x1980x2100
PMVF215W-5- II	0.5	43.10	160	DN125	5080	3910x2160x2280
PMVF250W-5- II	0.5	48.20	185	DN125	5940	3510x2160x2280
PMVF270W-5- II	0.5	50.47	200	DN125	6300	3510x2160x2280
PMVF295W-5- II	0.5	59.66	220	DN150	6680	3510x2350x2350
PMVF335W-5- II	0.5	64.76	250	DN150	6740	3510x2350x2350
PMVF375W-5- II	0.5	71.50	280	DN150	6680	3660x2370x2525
PMVF420W-5- II	0.5	76.50	315	DN150	6740	3660x2370x2525

PMVF– II 两级压缩永磁系列产品（风冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
PMVF22- II	0.6–0.9	3.8–4.6	22	G1	550	1650×900×1110
PMVF22H- II	1.0–1.3	3.35–3.9	22	G1		
PMVF37- II	0.6–0.9	6.5–7.65	37	G1½	740	1820×1000×1140
PMVF37H- II	1.0–1.3	5.5–6.4	37	G1½	740	1820×1000×1140
PMVF37L- II	0.5–0.7	7.95–9.05	37	G1½	800	1820×1000×1440
PMVF55- II	0.6–0.9	10.5–12.5	55	G1½	1100	2100×1200×1330
PMVF55H- II	1.0–1.3	8.2–9.5	55	G1½		
PMVF75- II	0.6–0.9	14.5–16.5	75	G2	1450	2160×1220×1580
PMVF75H- II	1.0–1.3	10–12.5	75	G2		
PMVF90- II	0.6–0.9	17.6–20.9	90	DN65	2040	2650×1280×1650
PMVF90H- II	1.0–1.3	14.5–16.8	90	DN65		
PMVF110- II	0.6–0.9	21.5–25.5	110	DN80	2400	2700×1400×1880
PMVF110H- II	1.0–1.3	18.2–20.7	110	DN80		
PMVF132- II	0.6–0.9	25.5–32.5	132	DN80	2460	2700×1400×1880
PMVF132H- II	1.0–1.3	20.9–23.9	132	DN80		
PMVF160- II	0.6–0.9	32.5–38.3	160	DN100	4180	3560×1980×2100
PMVF160H- II	1.0–1.3	25.2–28.5	160	DN100		
PMVF185- II	0.6–0.9	37.5–45.2	185	DN100	4220	3560×1980×2100
PMVF185H- II	1.0–1.3	29–33.7	185	DN100		
PMVF200- II	0.6–0.9	40.5–47.9	200	DN100	4710	3560×1980×2230
PMVF200H- II	1.0–1.3	31.4–36.4	200	DN100		

PMVF– II 两级压缩永磁系列产品（水冷）

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
PMVF75W- II	0.6–0.9	14.5–16.5	75	DN65	1690	2560x1530x1735
PMVF75WH- II	1.0–1.3	10–12.5	75	DN65		
PMVF90W- II	0.6–0.9	17.6–20.9	90	DN80	2040	2700×1400×1760
PMVF90WH- II	1.0–1.3	14.5–16.8	90	DN80		
PMVF110W- II	0.6–0.9	21.5–25.5	110	DN80	2400	2700×1400×1760
PMVF110WH- II	1.0–1.3	18.2–20.7	110	DN80		
PMVF132W- II	0.6–0.9	25.5–32.5	132	DN80	2460	2700×1400×1760
PMVF132WH- II	1.0–1.3	20.9–23.9	132	DN80		
PMVF160W- II	0.6–0.9	32.5–38.3	160	DN100	4180	3560×1980×2100
PMVF160WH- II	1.0–1.3	25.2–28.5	160	DN100		
PMVF185W- II	0.6–0.9	37.5–45.2	185	DN100	4220	3560×1980×2100
PMVF185WH- II	1.0–1.3	29–33.7	185	DN100		
PMVF200W- II	0.6–0.9	40.5–47.9	200	DN100	4710	3560×1980×2230
PMVF200WH- II	1.0–1.3	31.4–36.4	200	DN100		

* 相关产品参数如有变动，恕不另行通知。

JNG 两级电固系列

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
JNG90-7- II	0.7	18.6	90	DN65	2400	2830x1560x1580
JNG90-8- II	0.8	18.5			2400	
JNG90-10- II	1.0	15.3			2400	
JNG110-7- II	0.7	22.87	110	DN65	3920	3120x1670x1700
JNG110-8- II	0.8	22.78			3920	
JNG110-10- II	1.0	17.77			3920	
JNG132-7- II	0.7	27.5	132	DN65	4200	3120x1670x1700
JNG132-8- II	0.8	27.2			4200	
JNG132-10- II	1.0	22.3			3950	
JNG160-7- II	0.7	34.2	160	DN100	4500	3060x1900x2030
JNG160-8- II	0.8	34.0			4500	
JNG160-10- II	1.0	26.5			4120	
JNG200-7- II	0.7	42.68	200	DN100	4800	3060x1900x2030
JNG200-8- II	0.8	42.5			4800	
JNG200-10- II	1.0	33.6			4570	
JNG250-7- II	0.7	53.6	250	DN100	5700	3360x2100x2170
JNG250-8- II	0.8	53.4			5700	
JNG250-10- II	1.0	41.9			5200	
JNG315-7- II	0.7	62.0	315	DN125	6450	3660x2260x2325
JNG315-8- II	0.8	61.85			6450	
JNG315-10- II	1.0	53.1			6450	

PMVG 两级压缩永磁系列产品

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
PMVG90- II	0.6–0.9	17.5–20.4	90	DN65	2720	2830x1560x1580
PMVG110- II	0.6–0.9	21.5–25.1	110	DN65	3300	3120x1670x1700
PMVG132- II	0.6–0.9	25.8–30.0	132	DN65	3460	3120x1670x1700
PMVG160- II	0.6–0.9	32.3–37.5	160	DN100	4900	3060x1900x2030
PMVG200- II	0.6–0.9	40.5–46.8	200	DN100	5000	3060x1900x2030
PMVG250- II	0.6–0.9	50.7–58.8	250	DN100	6550	4160x2160x2250
PMVG315- II	0.6–0.9	58.7–68.2	315	DN125	8460	4710x2310x2350

* 相关产品参数如有变动，恕不另行通知。

JN系列矿安产品

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DLGF 23/8-132 (C)	0.8	23	132	DN80	3300	2950x1830x1800
DLGF 20/10-132 (C)	1.0	20	132	DN80	3300	2950x1830x1800
DLGF 27/8-160 (C)	0.8	27	160	DN80	3460	2950x1830x1800
DLGF 24/10-16 (C)	1.0	24	160	DN80	3460	2950x1830x1800
DLGF 21/12.5-160 (C)	1.3	21	160	DN80	3460	2950x1830x1800
DLGF 34.5/8-185 (C)	0.8	34.5	185	DN100	4900	3310x1980x2100
DLGF 28.5/10-185 (C)	1.0	28.5	185	DN100	4250	3310x1980x2100
DLGF 25/12.5-185 (C)	1.3	25	185	DN100	4250	3310x1980x2100
DLGF 40/8-200 (C)	0.8	40	200	DN100	4950	3310x1980x2100
DLGF 30/12.5-220 (C)	1.3	30	220	DN100	4300	3310x1980x2100
DLGF 43/8-220 (C)	0.8	43	220	DN100	5000	3310x1980x2100
DLGF 47.5/8-250 (C)	0.8	47.5	250	DN100	5680	3500x2150x2250
DLGF 41/10-250 (C)	1.0	41	250	DN100	5680	3500x2150x2250
DLGF 52.5/8-280 (C)	0.8	52.5	280	DN100	6550	3500x2150x2250
DLGF 59.5/8-315 (C)	0.8	59.5	315	DN125	7260	4100x2300x2350
DLGF 65/8-355 (C)	0.8	65	355	DN125	7360	4100x2300x2350

PMVF系列矿安产品

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DLGF 23/8-132B (C)	0.8	23	132	DN80	3000	3070x1810x1800
DLGF 27/8-160B (C)	0.8	27	160	DN80	3050	3100x1830x1800
DLGF 34.5/8-185B (C)	0.8	34.5	185	DN100	4700	3660x1980x2100
DLGF 40/8-200B (C)	0.8	40	200	DN100	4860	3660x1980x2100
DLGF 43/8-220B (C)	0.8	43	220	DN100	4950	3660x1980x2100
DLGF 47.5/8-250B (C)	0.8	47.5	250	DN100	5450	3900x2150x2250
DLGF 52.5/8-280B (C)	0.8	52.5	280	DN100	6320	3900x2150x2250
DLGF 62.5/8-315B (C)	0.8	62.5	315	DN125	7260	4100x2300x2350
DLGF 65/8-355B (C)	0.8	65	355	DN125	7260	4100x2300x2350

PMVF–II系列矿安产品

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DLGF 11/8-75B (D)	0.8	11	75	G1½	1100	2100x1200x1330
DLGF 14.5/8-90B (D)	0.8	14.5	90	G2	1450	2160x1220x1580
DLGF 19/8-110B (D)	0.8	19	110	DN65	1980	2650x1280x1650
DLGF 23/8-132B (D)	0.8	23	132	DN80	2400	2700x1400x1880
DLGF 27/8-160B (D)	0.8	27	160	DN80	2460	2700x1400x1880

PMVQ系列矿安产品

产品型号	排气压力 (Mpa)	排气量 (m³/min)	电机功率 (KW)	排气接口	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DLGF 2.6/8-18.5B (Q)	0.8	2.6	18.5	G1	300	1040x720x1160
DLGF 4.2/8-30B (Q)	0.8	4.2	30	G1	380	1150x780x1280
DLGF 7/8-45B (Q)	0.8	7	45	G1½	530	1300x900x1350
DLGF 8.7/8-55B (Q)	0.8	8.7	55	G1½	740	1530x1010x1540
DLGF 10/8-75B (Q)	0.8	10	75	G1½	770	1530x1010x1540

* 相关产品参数如有变动，恕不另行通知。